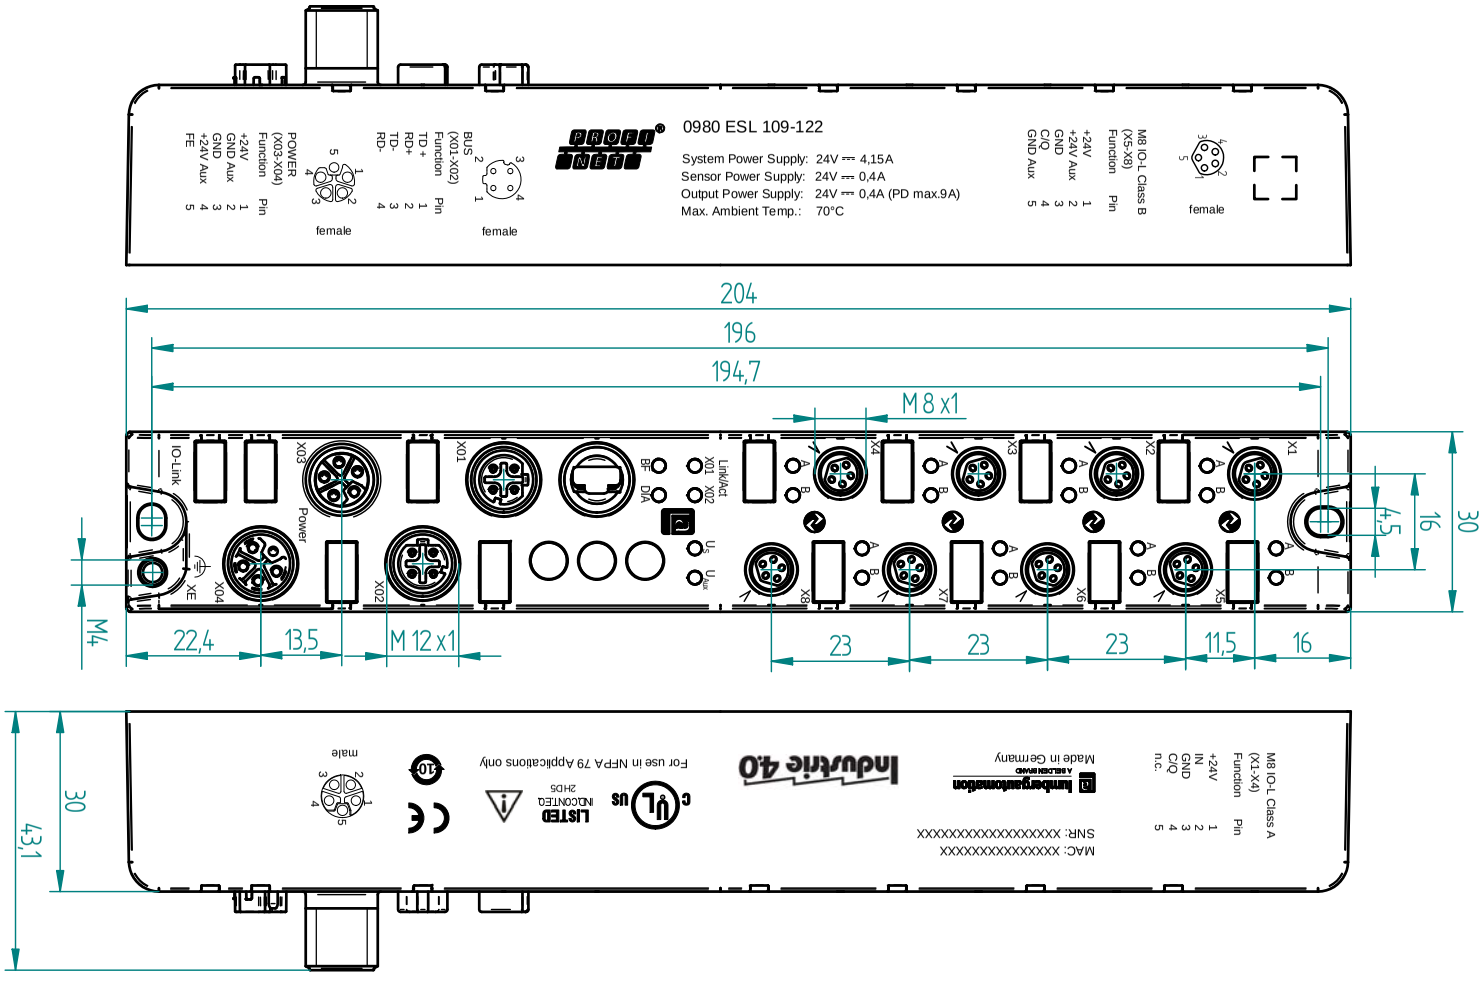
0980 ESL 109-122
System Power Supply: 24V ⎓ 4,15A
Sensor Power Supply: 24V ⎓ 0,4A
Output Power Supply: 24V ⎓ 0,4A (PD max.9A)
Max. Ambient Temp.: 70°C
POWER (X03-X04)
Function
+24V
GND Aux
GND
+24V Aux
FE
Pin
female
BUS (X01-X02)
Function
TD +
RD+
TD-
RD-
Pin
female
M8 IO-L Class B (X5-X8)
Function
+24V
+24V Aux
GND
C/Q
GND Aux
Pin
female
204
196
194,7
M 8 x1
IO-Link
Power
X03
X01
X04
X02
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
Link/Act X01 X02
BF
DIA
XE
M4
22,4
13,5
M 12 x1
23
23
23
11,5
16
4,5
16
30
30
43,1
male
For use in NFPA 79 Applications only
LISTED
INDCONT.EQ.
2HD5
Industrie 4.0
Made in Germany
MAC: XXXXXXXXXXXXXXXX
SNR: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
M8 IO-L Class A (X1-X4)
Function
Pin
+24V
IN
GND
C/Q
n.c.